


INSTALLATION DE L'ONDULY AVEC UNE LIVEBOX

Préparation avant l'installation:

La date de mise en fonctionnement (OBLIGATOIRE)


Les index et les prix de rachats des années antérieures (facultatives)

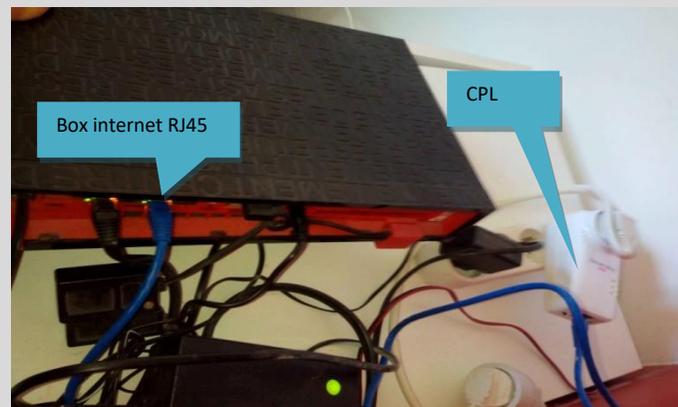


1 Brancher le câble Ethernet coté Box et CPL




2 Brancher le câble RJ11 coté compteur et Onduly

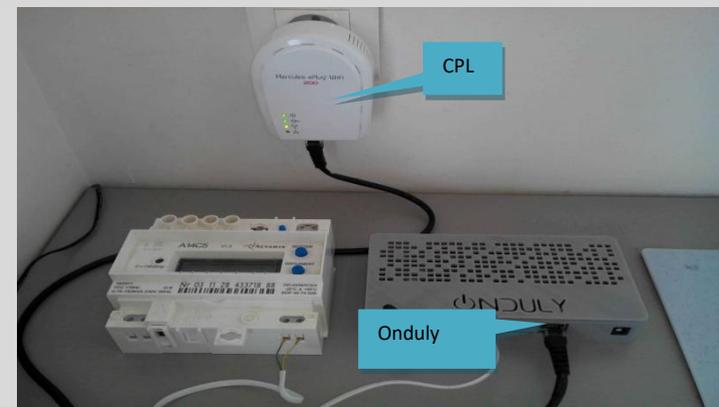


3 Brancher le connecteur RJ45 au CPL et à l'Onduly

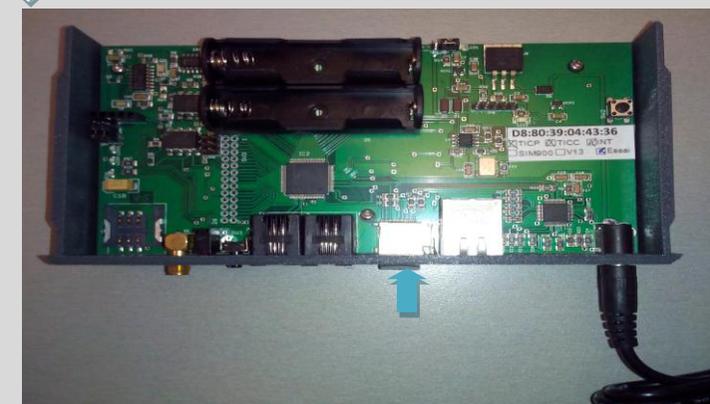

4 Vérifier la présence de la micro SD

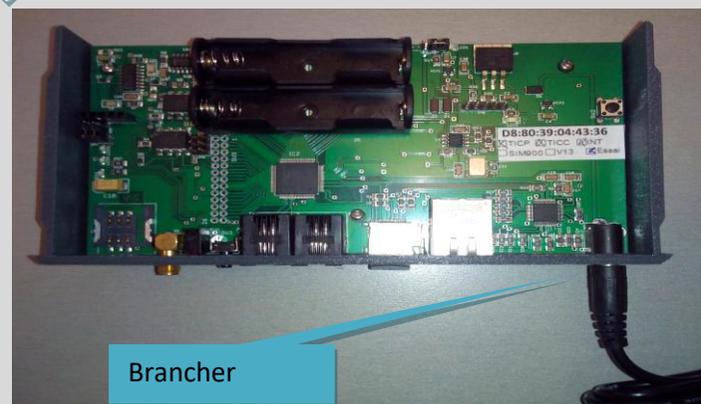

5 Brancher l'Onduly

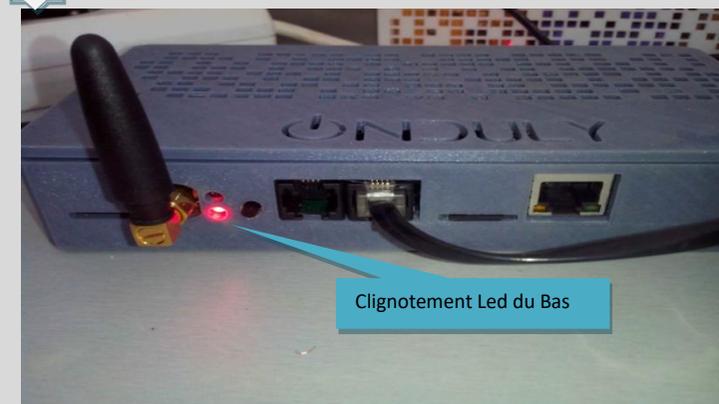

6 Clignotement Led du bas




Clignotement Led du haut

Maintenant, vous pouvez vous connecter à partir de Firefox (Optimisé), Chrome, Safari ou autre à partir de l'adresse <http://ONDULY>


Utilisateur: **ONDULY**
Mot de passe : **ONDULY**

A screenshot of the Onduly web interface. It features two main sections: "Informations personnelles" and "Informations de la centrale". The "Informations personnelles" section includes fields for Name, Surname, City, Address, Postal code, Email 1, Email 2, and Mobile number. The "Informations de la centrale" section includes fields for Power, Contract number, Identifier, Password, and Billing date. A "Paramètres" section at the bottom allows users to select email notification frequency and BDPV options. An "Envoyer" button is located at the bottom right.

7 L'Onduly fonctionne normalement

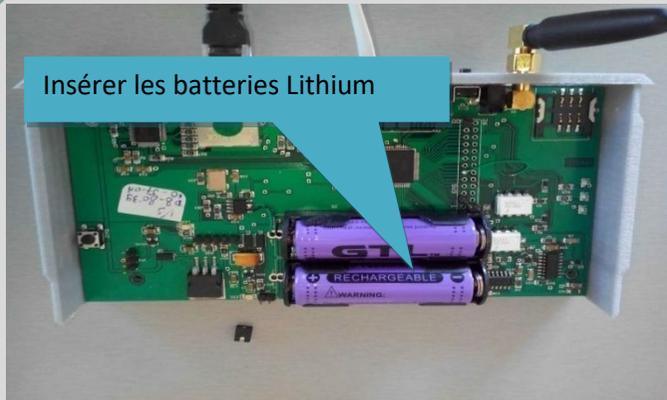

Insérer les batteries Lithium

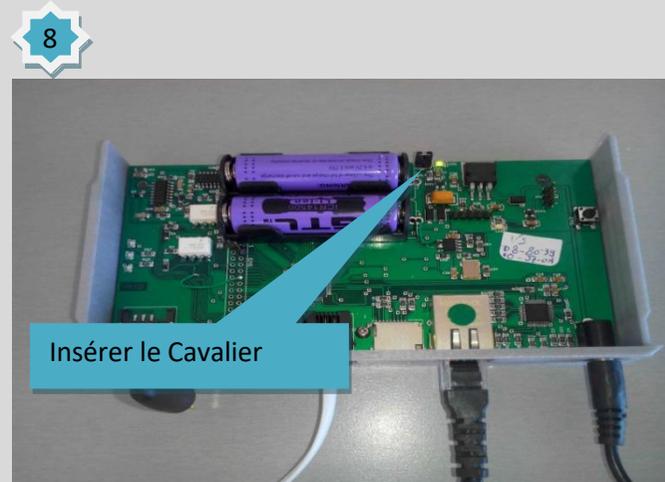

Insérer le Cavalier




9 Remplissez les champs obligatoires

10

11

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS A VOUS CONNECTEZ A L'ONDULY PAR <http://ONDULY>

PARAMETRAGE DE VOTRE LIVEBOX

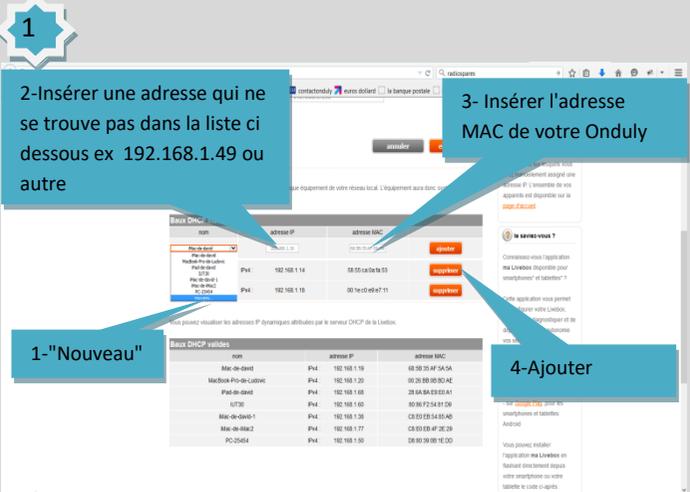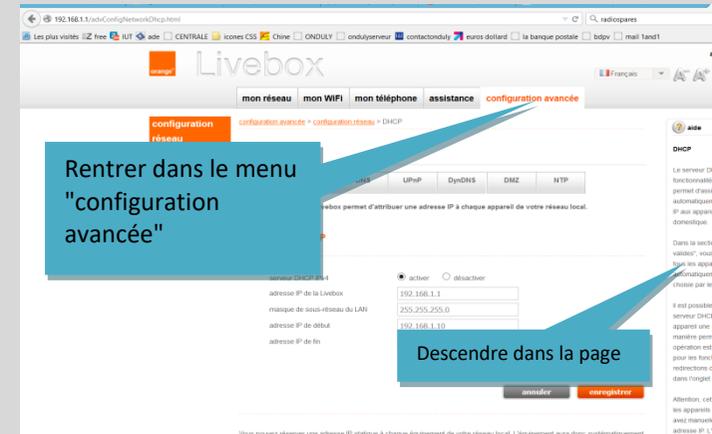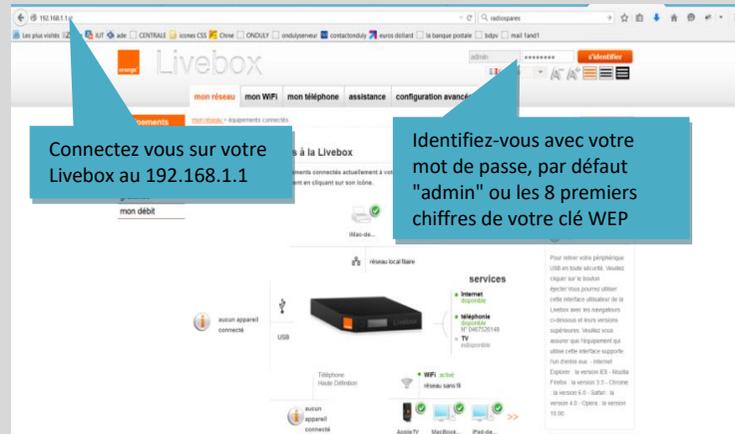

2

Maintenant, vous pouvez vous connecter à partir de Firefox (Optimisé), Chrome, Safari ou autre à partir de l'adresse <http://ONDULY> ou 192.168.1.49

Utilisateur: **ONDULY**

Mot de passe : **ONDULY**



